


AF-AE-DP2101 multifluid

PUMPS FOR MULTIFLUID DISTRIBUTION / POMPE PER DISTRIBUZIONE MULTIFLUIDO

50l/min R = 2:1

DP21 PLASTIC DRUMS 220l • METAL DRUMS 180/200 Kg • IBC 100

DP2101 WATER SOLUTIONS
SAE 20 (ISO vg 68) oil • T = 16°C

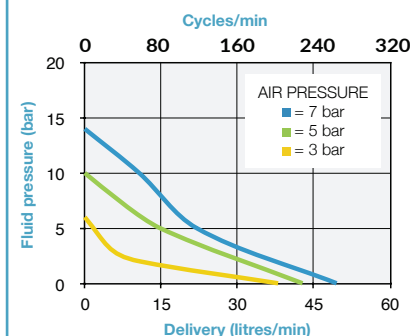

Öl, Diesel, Harnstoff (AdBlue/AUS32), Frostschutzmittel, Waschflüssigkeit und wässrige Lösungen mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln. Sie sind nicht geeignet für die Abgabe von Benzin, Lösungsmitteln, brennbaren Flüssigkeiten oder besonders aggressiven oder ätzenden Flüssigkeiten. Die hohe Förderleistung ermöglicht die Versorgung großer Flüssigkeitsmengen auf kurzer/mittlerer Entfernung.

ES BOMBAS NEUMÁTICAS MULTIFLUIDO. Resultan particularmente adecuadas para la distribución de fluidos de baja viscosidad, como aceite, gasóleo, urea (AdBlue/AUS32), anticongelante, líquido lavaparabrisas y soluciones acuosas con detergentes o desinfectantes. No están preparadas para la distribución de gasolina, disolventes, líquidos inflamables o muy agresivos o corrosivos. El alto rendimiento de caudal permite el traslado de grandes volúmenes de fluido a corta/media distancia.


IT POMPE PNEUMATICHE MULTIFLUID. Particolarmente adatte per distribuire fluidi a bassa viscosità come olio, gasolio, urea (AdBlue/AUS32), antigelo, liquido lavavetri e soluzioni acquose con detergenti o disinfettanti. Non sono adatte per distribuire benzina, solventi, liquidi infiammabili o fluidi particolarmente aggressivi o corrosivi. Le alte prestazioni di portata permettono il trasferimento di grandi volumi di fluido a breve/media distanza.

EN MULTIFLUID PNEUMATIC PUMPS. Particularly suitable for the distribution of low viscosity fluids such as oil, diesel, urea (AdBlue/AUS32), antifreeze and windshield liquid, but also aqueous solutions with detergents or disinfectants. They are not suitable for distributing petrol, solvents, flammable liquids or particularly aggressive or corrosive fluids. The high flow performance allows the transfer of large volumes of fluid at a short/medium distance.

FR POMPES PNEUMATIQUES MULTIFLUID. Particulièrement adaptées pour distribuer des fluides à basse viscosité comme huile, gasoil, urée (AdBlue/AUS32), antigel, liquide lave-vitres, et solutions aqueuses avec détergents ou désinfectants. Elles ne sont pas adaptées pour distribuer l'essence, les solvants, les liquides inflammables ou les fluides particulièrement agressifs ou corrosifs. Les prestations de débit élevées permettent le transfert de grands volumes de fluide à courte et moyenne distance.

DE MULTIFLUID-PNEUMATIKPUMPEN. Besonders geeignet zum Fördern von Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität wie

AF-AE-DP2101



Technical data / Dati tecnici

Compression ratio / Rapporto di compressione	2:1
Delivery at free outlet / Portata ad uscita libera (7 bar)	50 l/min
Air pressure / Pressione aria	3-7 bar
Air consumption / Consumo aria	200-250 l/min
Suction connection diameter / Diametro raccordo aspirazione	42 mm
Air inlet connection / Raccordo entrata aria	F. 1/4" G
Suction connection / Raccordo aspirazione	F. 1" G
Outlet connection / Raccordo uscita	Ø 20 mm

Pumps for multifluid distribution / Pompe per distribuzione multifluido

Code Codice	A Total length (mm) Lunghezza totale (mm)	B Suction tube length (mm) Lunghezza pescante (mm)	Weight (kg) Peso (kg)
AF-AE-DP2101	425	45	2,4